

- ✓ Технологические преимущества!
- ✓ Энергоэффективность!
- ✓ Уникальное ценовое предложение!

# CRYSPI SOLO L9 Light

Бюджетная модификация стеллажей охлаждаемых со встроенной системой холодоснабжения на базе энергоэффективного хладагента R290

- SOLO L9 Light(открытый стеллаж)



# Solo L9 Light

Модельный ряд SOLO



Следуя тенденции рынка и понимая потребность заказчика мы рады представить бюджетную версию стеллажа охлаждаемого Solo L9 – Solo L9 Light

Основной задачей при разработке бюджетной версии классического охлаждаемого стеллажа являлось удешевить конструкцию без потери качества, основные узлы и агрегаты не изменились\*  
Компрессор – Embraco; Контроллер – Carel;

Применение сбалансированной агрегатной части позволило достичь низкого уровня шума для данного класса оборудования в совокупности с низким энергопотреблением.

Применение фронтального остекления из К-стекла снижает энергопотребление стеллажа.

Экономия электроэнергии



Экологичный хладагент  
Пропан R290



Стабильность температуры



Установка в линию любого размера



Система выпаривания талой воды (опционально)



Ванна правильной геометрической формы



Энергоэффективное фронтальное остекление с К-стеклом


Модель	Тип исполнения	Температурный режим, °C	Глубина оборудования, мм	Глубина навесных полок, мм	Длина, мм
SOLO L9 Light	Открытое исполнение	+1...+7°C	910 мм	500 мм	1250, 1500, 1875




# Бюджетная версия стеллажа Solo

## Сравнительный анализ Solo L9 / Solo L9 Light

Модельный ряд SOLO

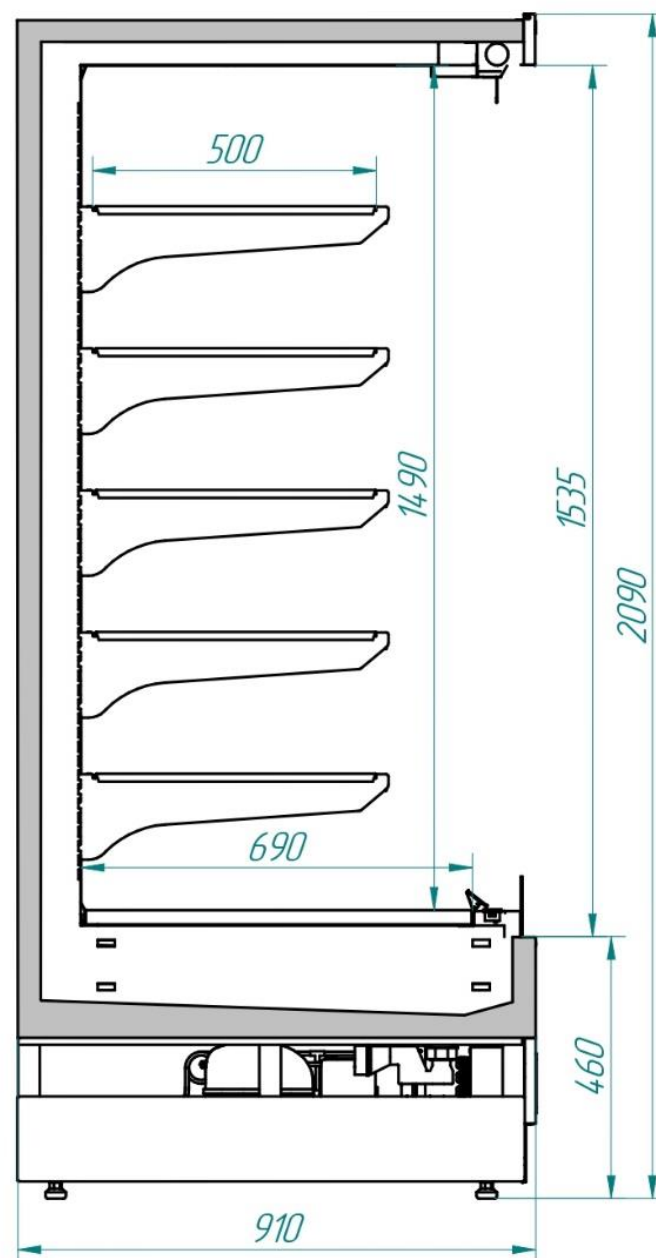


Параметр сравнения	Solo L9	Solo L9 Light
Высота охлаждаемого объема	1535 мм	1370 мм
Высота до базовой полки	460 мм	626 мм
Тип, модель компрессора (на примере длины 1250)	Embraco NEU 6220U R-290 – 2 шт	Embraco NEU 6214U R-290 – 2 шт
Вид применяемого металла (стойки, кронштейны полок, полки)	Везде – оцинкованная сталь	Черный металл
Толщина стоек	2 мм (болтовое соединение)	1,5 мм (сварное соединение)
Количество уровней полок	5 уровней	4 уровня
Толщина боковин	40 мм	32 мм
Шаг перфорации стоек	25 мм	50 мм

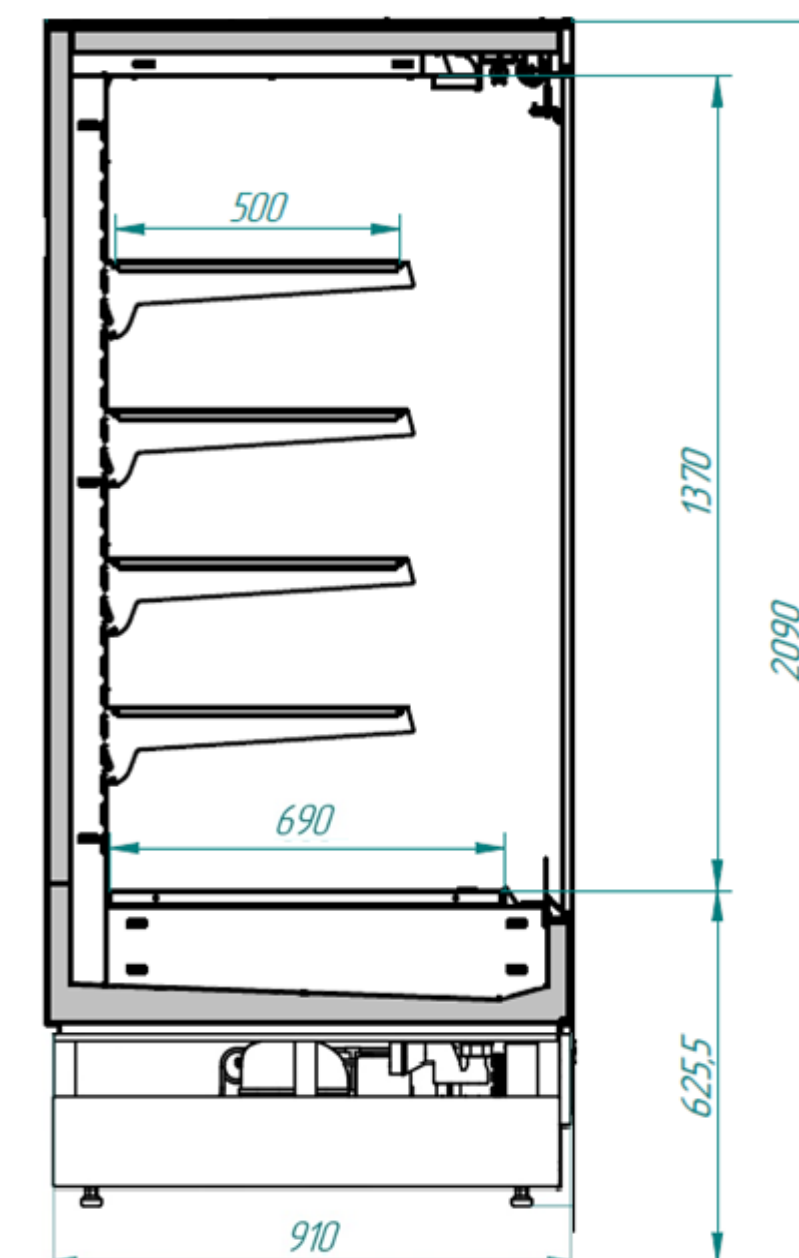

# Холодильный стеллаж SOLO L9 Light

SOLO (открытый стеллаж)

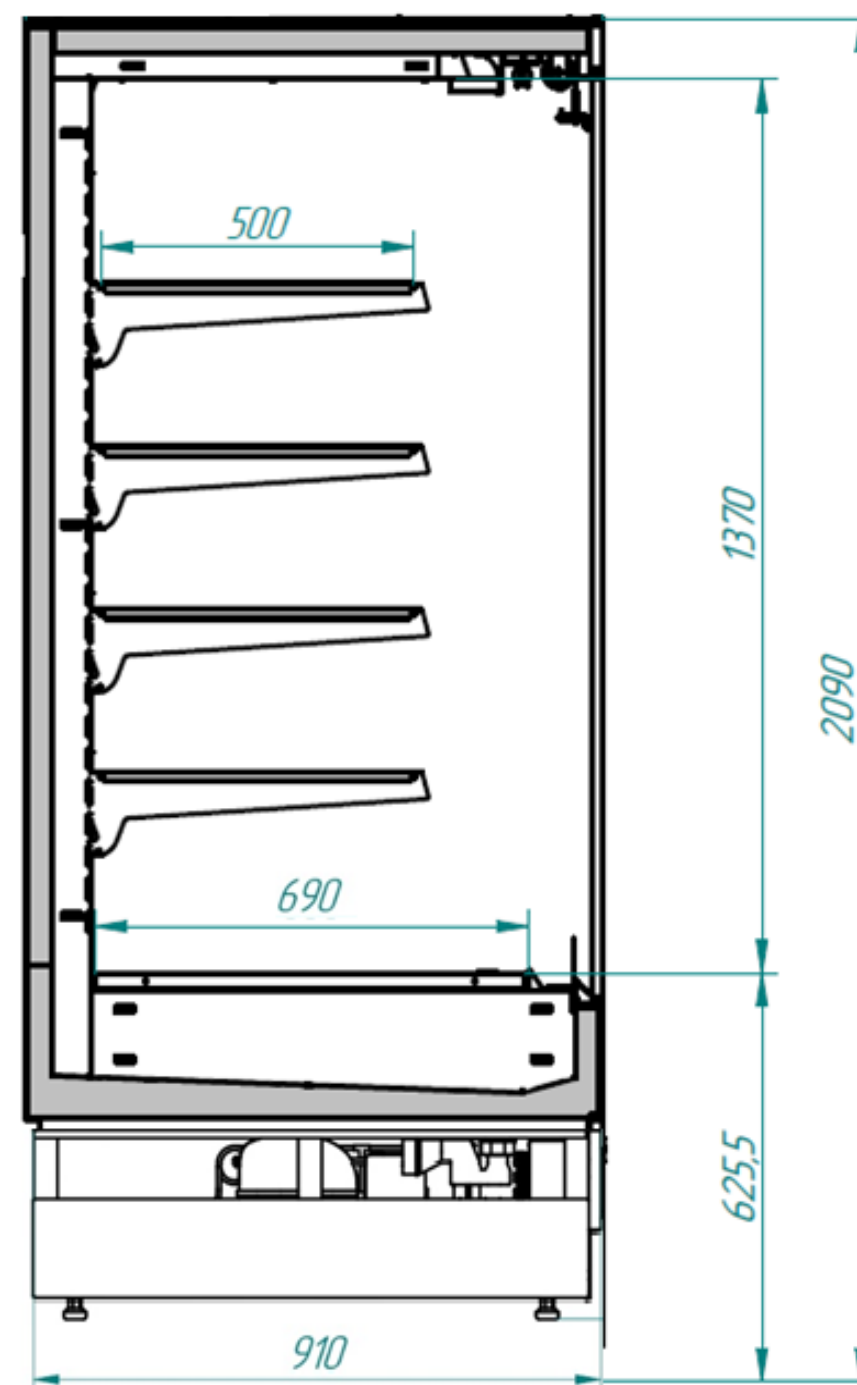

Открытое исполнение стеллажа **SOLO** обеспечивает эффективную выкладку продукции, ее максимальную обзорность и удобство выбора за счет свободного доступа покупателей (стеллаж для самообслуживания).

### В комплекте:

- ◆ стандартные электродвигатели
- ◆ контроллер Carel
- ◆ 4 уровня навесных полок с кронштейнами
- ◆ внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластификата (двойная защита от коррозии)
- ◆ без боковин

### Заказные опции:

- ◆ Ночные шторы
- ◆ Наклонные зеркала
- ◆ Подсветка общая и подсветка полок различного спектра
- ◆ боковые панели (глухие, с зеркалом или панорамные)
- ◆ Дополнительные полки
- ◆ соединительный комплект
- ◆ разделитель герметичный или передвижной
- ◆ фронтальные ограничители полок
- ◆ ценникодержатели
- ◆ фруктовый комплект (решётка наклонная, зеркало)
- ◆ крючки для навески колбас

Модель	Тип исполнения	Температурный режим, °C	Глубина оборудования, мм	Глубина навесных полок, мм	Длина, мм
SOLO L9 Light	открытый стеллаж	+1...+7°C	910 мм	500 мм	1250, 1500, 1875



# Аксессуары


Модельный ряд SOLO




Зеркало



Крючки на балке

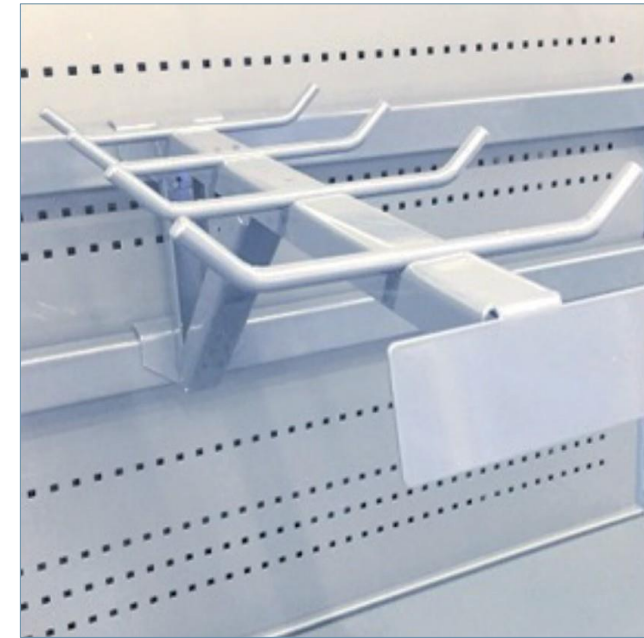

Крюки под колбасы

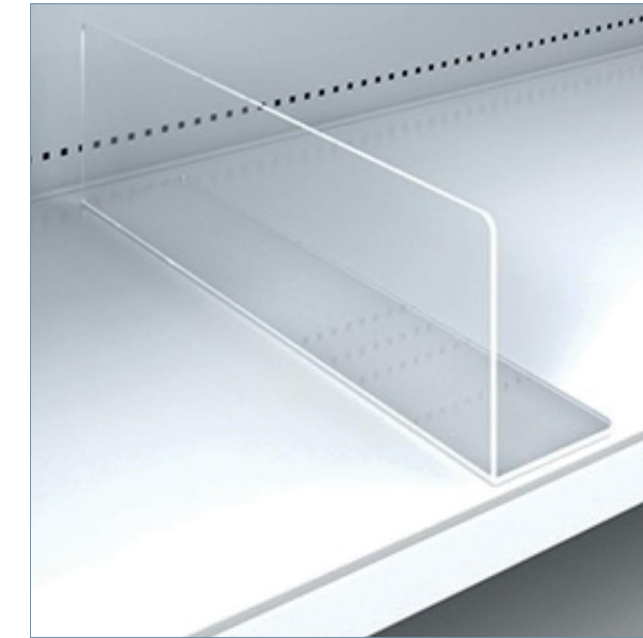


Делитель  
передвижной




Отбойник



Ограничитель  
пексиглас

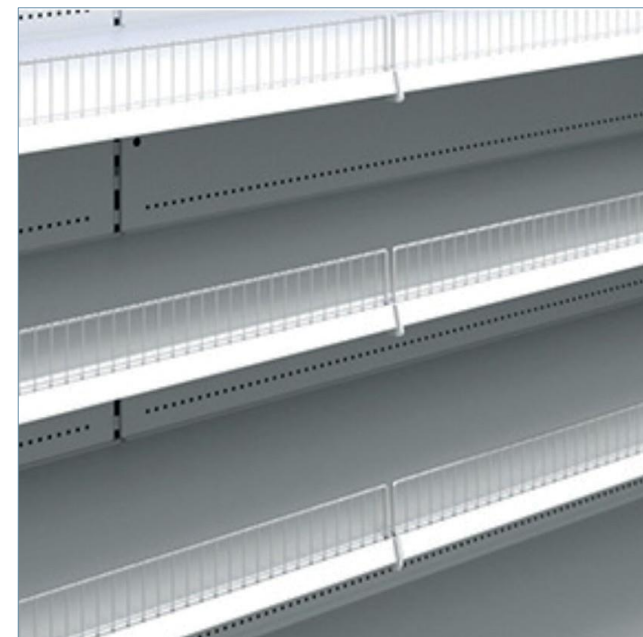

Ограничитель  
проволочный

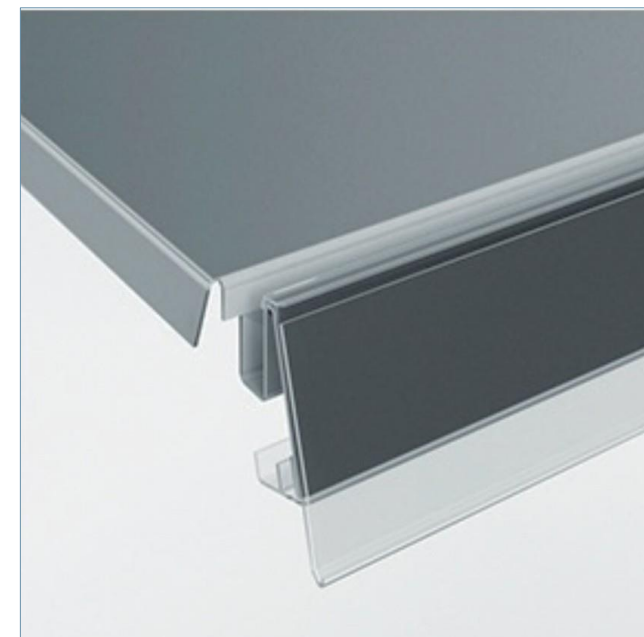

Ценникодержатель

\* Модель/марка применяемых комплектующих может быть изменена производителем без уведомления.